

T.I.S.

Art. B042 TIS1

VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO CON MOLLA PN16



GLOBE CHECK VALVE WITH SPRING PN16

APPLICAZIONE:

Installazioni acqua e vapore.

APPLICATION:

Suitable for water and steam.

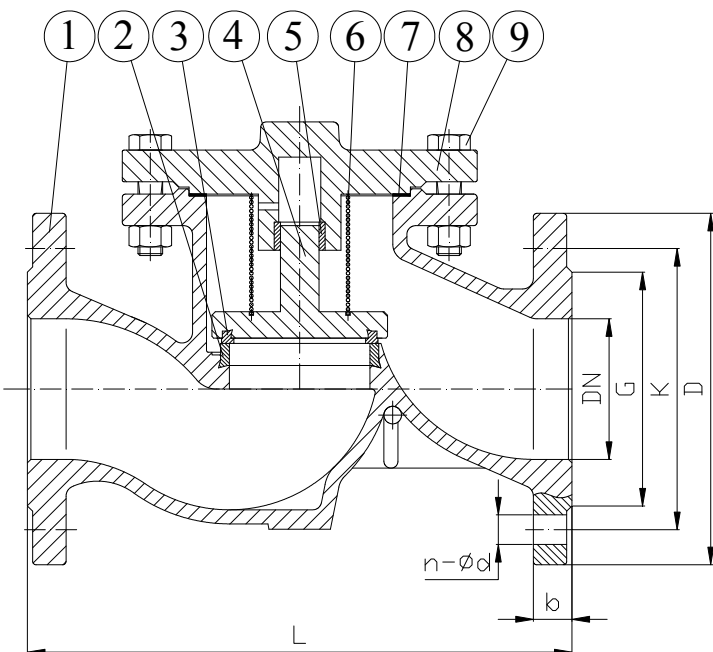

NORMA PROGETTO:

SCARTAMENTO:

FLANGE:

COLLAUDI:

PRESS. ESERCIZIO:

CONTROPRESSIONE:

DESIGN STANDARD:

FACE TO FACE:

FLANGES:

TESTS:

WORKING PRESS.:

BACKPRESSURE:

EN 1074-1
EN 558 Serie 1
EN 1092-2
EN 12266-1
16 bar ≤ +120°C, 11 bar ≤ +160°C,
9 bar ≤ +200°C
Min. 0,3 / 0,5 bar
EN 1074-1
EN 558 Series 1
EN 1092-2
EN 12266-1
16 bar ≤ +120°C, 11 bar ≤ +160°C,
9 bar ≤ +200°C
Min. 0,3/0,5 bar

COLORE: Blu RAL 5017.

COLOUR: Blue RAL 5017.

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	EN-GJL 250 EN-GJL 250
2 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACC.INOX AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
3 ANELLO TENUTA SEAT RING	ACC.INOX AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
4 OTTURATORE OBTURATOR	EN-GJL 250 EN-GJL 250
5 BOCCOLA BUSHING	RAME COPPER
6 MOLLA SPRING	ACC.INOX AISI304 (EN 1.4301) SS AISI304 (EN 1.4301)
7 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
8 CAPPELLO BONNET	EN-GJL 250 EN-GJL 250
9 VITE E DADO BOLT & NUT	ACCIAIO ZINCATO CARBON STEEL GALV.

DN	G	K	D	n-ød	b	f	L	W (kg)
15	46	65	95	4-14	14	2	130	2.5
20	56	75	105	4-14	16	2	150	3.0
25	65	85	115	4-14	16	3	160	4.5
32	76	100	140	4-19	18	3	180	7.0
40	84	110	150	4-19	18	3	200	9.0
50	99	125	165	4-19	20	3	230	12.4
65	118	145	185	4-19	20	3	290	16.5
80	132	160	200	8-19	22	3	310	24.0
100	156	180	220	8-19	24	3	350	30.0
125	184	210	250	8-19	26	3	400	50.0
150	211	240	285	8-23	26	3	480	73.0
200	266	295	340	12-23	30	3	600	117
250	319	355	405	12-28	32	3	730	196